

## ПРИЛОЗИ


②

⤿

①

## **POZICIJE:**

1. Pločasti izmenjivač toplote
2. Odzračni sud od čelične cevi , dimenzije  $\text{Ø}108 \times 3,6/250\text{mm}$  ( $\text{Ø}159 \times 4,5/250\text{mm}$ )
3. Odzračno odmuljni sud od čelične cevi , dimenzije  $\text{Ø}108 \times 3,6/450\text{mm}$  ( $\text{Ø}159 \times 4,5/450\text{mm}$ )
4. Ultrazvučni merač protoka
  - 4a. Otporni termometar
  - 4b. Računska jedinica ultrazvučnog kalorimetra
5. Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom ("kombi-ventil") i elektromotornim pogonom
6. Kontroler
7. Cevni senzor temperature vode
8. Spoljni senzor temperature
9. Vodomer dimenzije  $\text{Ø}1/2"$
10. Cevno proširenje od čelične cevi, dimenzije  $\text{Ø}108 \times 3,6/300\text{mm}$

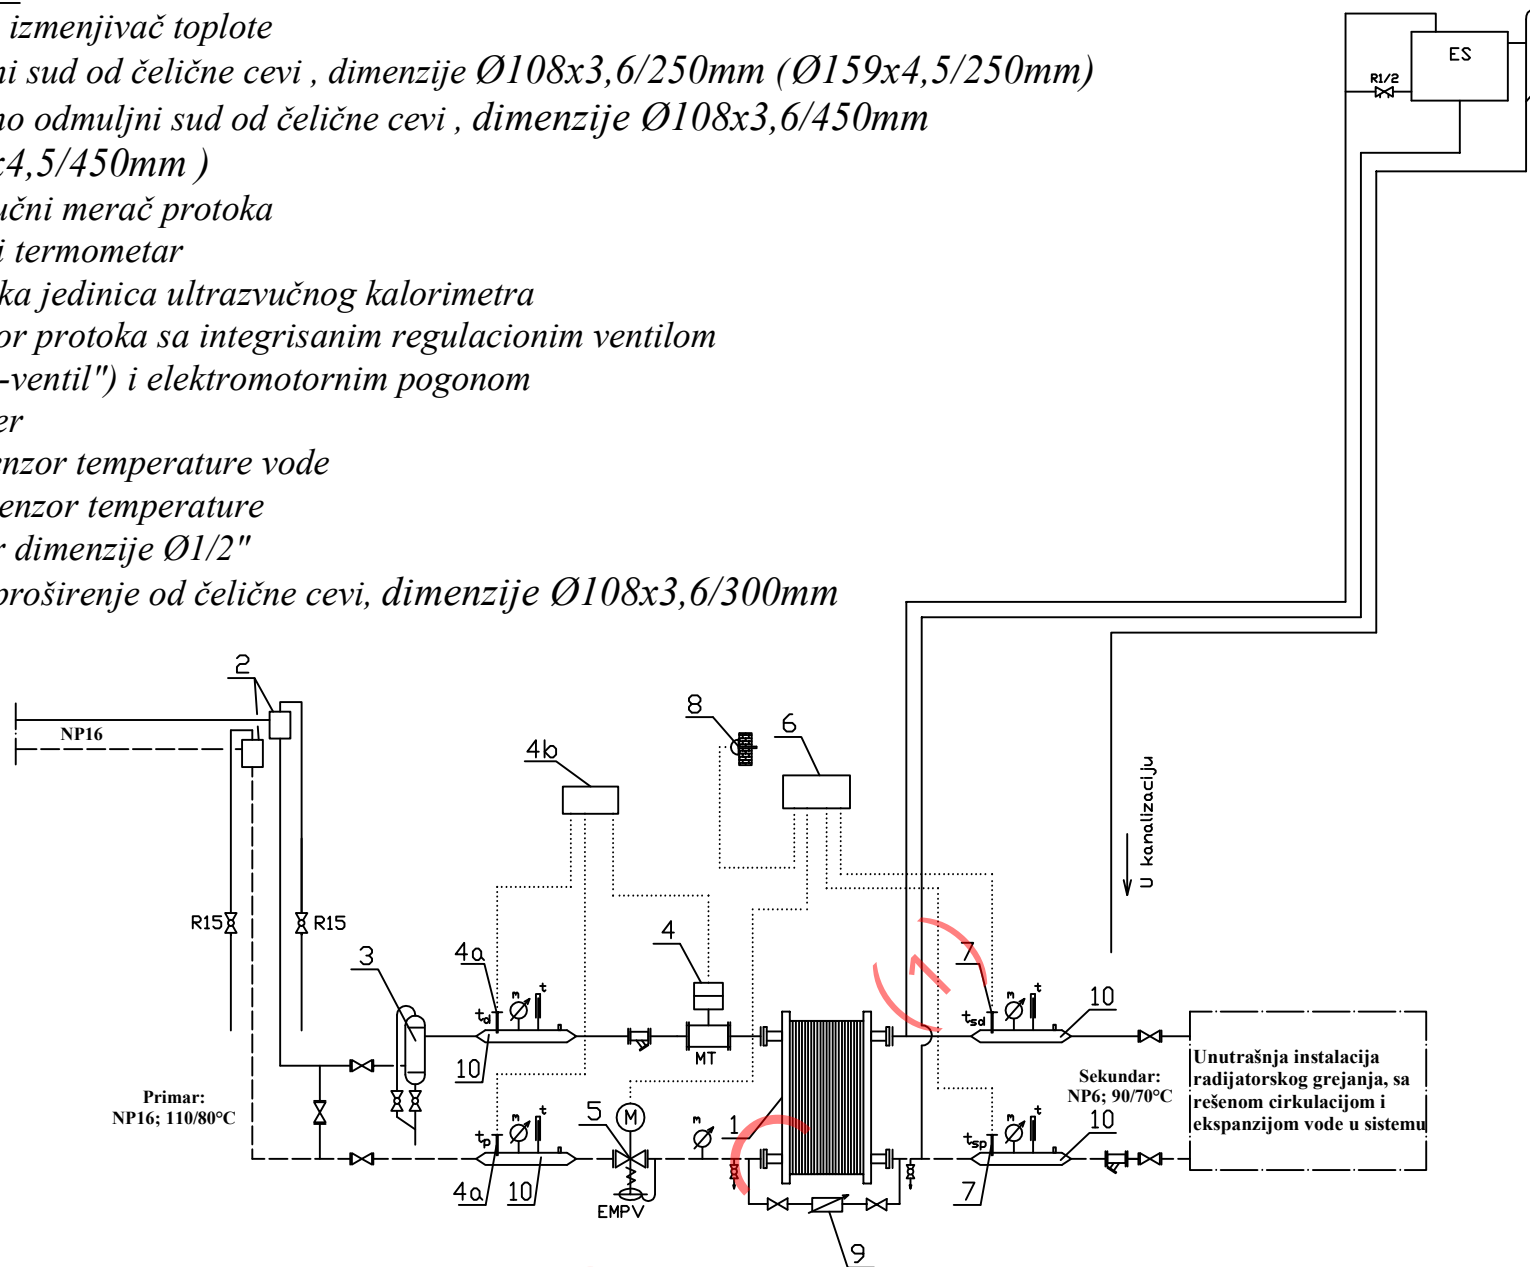

Цртеж 06: Типска топлотна подстанција капацитета већег од 50KW, са отвореним експанзионим судом